

مسئله: با توجه به شکل زیر به سوالات (۱ تا ۴) پاسخ دهید. (ساختمان واقع در اقلیم گرم و مرطوب)

3 4 5 6 7 8 9

عمرانو

۰۹۹۳۲۰۷۴۷۶۳

insta: @azmoonono.ir

www.omrano.ir



عمرانو

- ۱- بلیت 11x11 سانتی متر هر 300 سانتی متر با ریشه مطابق شکل قرار داده شده کنار قالب قبل از بتن ریزی سقف برای انتقال وزن نما به سقف
- ۲- جزئیات اتصال سنگ نما به صورت خشک
- ۳- موزانیک ازاره بام
- ۴- موزانیک کف بام
- ۵- ملات پایه سیمان
- ۶- عایق حرارتی پلی استایرن سبک شده با وزن مخصوص 35 کیلوگرم هر مترمکعب
- ۷- عایق رطوبتی
- ۸- بتن سبک نسیب بندی بام
- ۹- لایه بخاربند

۰۹۹۳۲۰۷۴۷۶۳

۱- آیا به ترتیب عایق حرارتی (جزئیات ۶) و لایه بخاربند در شکل به درستی طراحی شده است؟

- (۱) خیر ، خیر
- (۲) خیر ، بلی
- (۳) بلی ، بلی
- (۴) بلی ، خیر

insta: @azmoonono.ir

۲- آیا به ترتیب جزئیات مربوط به نمای خشک (جزئیات ۱) و جزئیات ۳ در شکل به درستی طراحی شده است؟

- (۱) بلی ، بلی
- (۲) خیر ، بلی
- (۳) خیر ، خیر
- (۴) بلی ، خیر

www.omrano.ir



۳- در شکل به ترتیب آیا جزئیات اتصال سنگ به صورت خشک (جزئیات ۲) صحیح است؟ و آیا به لحاظ عایق حرارتی این بام وارونه محسوب می شود؟

- (۱) خیر ، بلی  
(۲) بلی ، بلی  
(۳) بلی ، خیر  
(۴) خیر ، خیر

۴- در شکل اگر برش سقف بلافاصله پس از ستون و در نزدیکی آن باشد آیا به ترتیب: جزئیات تیر بتن مسلح و میلگردهای تقویتی طره که در تراز بالای مقطع دال بتنی در محل طره در نظر گرفته شده و روی سقف نیز ادامه دارد صحیح است؟

- (۱) بلی ، بلی  
(۲) خیر ، بلی  
(۳) بلی ، خیر  
(۴) خیر ، خیر

insta: @azmoonno.ir

۵- ورودی فضای ساختمان های عمومی قابل دسترس برای همگان باید کدام یک از شرایط زیر را دارا باشد؟

- (۱) در نظر گرفتن حداقل دو ورودی و هر کدام به عرض ۱۰ سانتی متر ارامی است.  
(۲) حداقل عرض بازشوهای ساختمان باید ۱۲۰ سانتی متر باشد.  
(۳) حداقل عمق فضای جلوی ورودی برای انتظار و گردش باید ۱۵۰ سانتی متر باشد.  
(۴) حداقل عمق فضای جلوی ورودی برای انتظار و گردش باید ۲۰۰ سانتی متر باشد.

۶- بیشترین ترک های جوشکاری از نوع سرد است یا گرم؟ و آیا استفاده از الکترودهای کم هیدروژن می تواند از ایجاد ترک های سرد پیشگیری کند؟

- (۱) سرد، خیر  
(۲) گرم، خیر  
(۳) سرد، بلی  
(۴) گرم، بلی

۷- دستگاه های سیم بند، برش و خم کن مربوط به کدام یک از مصالح زیر می باشد؟

- (۱) سینی برق  
(۲) لوله UPVC  
(۳) لوله چند لایه آب  
(۴) آرماتور

۸- در بخش دسترسی های مجموعه زیستی، ابعاد پله ها در فضای باز برای ایمنی و راحتی کدام گزینه صحیح می باشد؟

- (۱) به ازاء هر ۲۰ پله یک پاگرد  
(۲) عرض حداقل ۱.۵ متر  
(۳) ارتفاع حداکثر ۱۷ سانتی متر  
(۴) حداقل کف مفید ۲۵ سانتی متر

۹- آیا جوش گوشه باید طوری آرایش داده شود که تحت تنش های قائم قرار گیرد؟ جوش شیاری چگونه؟

insta: @azmoonno.ir

- (۱) خیر ، خیر  
(۲) خیر ، بلی  
(۳) بلی ، خیر  
(۴) بلی ، بلی

www.omrano.ir



۱۰- در سازه‌های بتنی هنگام اجرای راه پله آیا می‌توان به جای اجرای تیر نیم طبقه برای پاگرد میان طبقه، آنرا در تراز طبقه اجرا کرد؟

عمرانو

- (۱) بلی
- (۲) بلی. در صورتی که بر روی آن دو ستونک اجرا شود و بر روی ستونک‌ها تیری که متصل به ستون‌های اطراف باشد.
- (۳) بلی. در صورتی که بر روی آن ستونک اجرا نشود.
- (۴) خیر

۰۹۹۳۲۰۷۴۷۶۳

۱۱- در خصوص گودبرداری در خاک‌های رسی کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح می‌باشد؟

- (۱) در خاک‌های رسی در حفاری با مقاومت بالای خاک با زمان تکیه نمی‌کند.
  - (۲) کاهش ضریب اطمینان در رس‌های سخت و بسیار ترک خورده سریعتر از رس‌های نرم‌تر است.
  - (۳) کاهش ضریب اطمینان در رس‌های سخت و بسیار ترک خورده کندتر از رس‌های نرم است.
  - (۴) حفاری گود در خاک رسی دچار هوازدگی خاک در اثر گودبرداری نمی‌شود.
- ۱۲- مطابق مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان برای ساختمان‌های مسکونی که دارای واحدهای مجزا از هم باشند، تامین نیروی برق اضطراری برای بیش از چند متر طول مسیر حرکت آسانسور (از کف ورودی اصلی) الزامی است؟

insta: @azmoonno.ir

www.omrano.ir

- (۱) 18
- (۲) 24
- (۳) 20
- (۴) 21 ✓

۱۳- مطابق مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان حداقل جریان نامی پریزهای تک‌فاز و سه‌فاز به ترتیب چند آمپر باید باشد؟

عمرانو

- (۱) 8 و 16
- (۲) 16 و 32
- (۳) 16 و 16
- (۴) 16 و 32

۱۴- به ترتیب: حداقل ارتفاع مجاز حد زیرین تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی در حریم معابر، برای 125 سانتی‌متر پیسروی تابلو در معبر و حداکثر پیش آمدگی تابلو در ارتفاع بالای 3.5 متر از تراز کف معبر چند متر است؟

۰۹۹۳۲۰۷۴۷۶۳

- (۱) 1.5 - 3.5
- (۲) 1.25 - 2.75
- (۳) 1.5 - 3.75
- (۴) 1 - 3.25

۱۵- در یک ساختمان آسانسور (فرهنگی) مسیر بن بست درون شبکه بارنده به عرض 2.5 متر وجود دارد، مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان طول این بن بست حداکثر چقدر می‌تواند باشد؟

insta: @azmoonno.ir

- (۱) 9 متر
- (۲) 6 متر ✓
- (۳) 15 متر
- (۴) مجاز نیست

www.omrano.ir



۱۶- در یک ساختمان مطب پزشکان با ساختار اجزای قابل اشتعال دارای درجه مقاومت بالاتر در برابر آتش و همچنین مجهز به شبکه بارنده خودکار طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به ترتیب دارای چه حداکثر ارتفاع (برحسب متر) و چه تعداد طبقه مجاز روی تراز زمین است؟

(۲) 15 و 4

(۱) 20 و 3

(۴) 21 و 4

(۳) 15 و 3

۱۷- کدام یک از الزامات عمومی ساختمان که در زیر قید شده است صحیح نمی باشد؟

(۱) در حین ساخت، تمام مصالح و عناصر ساختمانی چون نرده ها و حفاظ ها باید در انطباق با مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و دور از شرایط خورنده نگاه داشته شوند.

(۲) درختانی که در پروانه ساختمان نگهداری آنها الزامی نبوده است باید در صورت الزام با موافقت نهادهای مربوطه و شرایط تعیین شده می توان قطع کرد.

(۳) استفاده از روش های نوین ساختمانی وارداتی در صورتی مجاز است که صرفاً دارای استانداردهای معتبر بین المللی باشد.

(۴) تمام زمین ها و ساختمان های داخلی باید در شرایط بهداشتی نگهداری شوند.

insta: @azmoonno.ir

www.omrano.ir

۱۸- به ترتیب: آیا استفاده از نماهای شیشه ای بازتابی در همجواری شریان های اصلی عبوری شهر، می تواند مجاز باشد؟ و آیا در ساختمان های مسکونی مشرف به معابر عمومی، استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته مجاز است؟

(۲) خیر - بلی

(۱) بلی - خیر

(۴) خیر - خیر

(۳) بلی - بلی

۱۹- کدام یک از گزینه های زیر برای در اصلی ورودی ساختمان، در صورتی که دو لنگه و بدون وادار وسط باشد صحیح است؟

(۱) پهنای مفید لنگه فعال حداقل 85 سانتی متر باید باشد.

(۲) پهنای مفید و بدون مانع هر دو لنگه در مجموع نباید از 220 سانتی متر بیشتر باشد.

(۳) پهنای مفید بدون مانع لنگه فعال در می تواند 90 سانتی متر باشد.

(۴) پهنای مفید لنگه فعال حداقل 75 سانتی متر باید باشد.

www.omrano.ir

۲۰- چنانچه در مقررات اختصاصی ساختمان ها تعریف دیگری نشده باشد، در پلکان هایی که عموم از پاگرد آن استفاده می کنند، کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

(۱) عرض مفید پله باید حداکثر 210 سانتی متر باشد.

(۲) عرض مفید پله نباید کمتر از 110 سانتی متر باشد.

(۳) عرض مفید پله نباید از 260 سانتی متر کمتر باشد.

(۴) عرض مفید پله می تواند 260 سانتی متر باشد.

www.omrano.ir



۲۱- از الزامات عمومی ساختمان در خصوص توقفگاه‌های خودرو کدام یک از گزینه‌های زیر صدق نمی‌کند؟

۱- پیش‌بینی کفشوی در توقفگاه‌های متوسط الزامی است.

۲- ورود و خروج توقفگاه‌های خودرو در صورتی می‌تواند از فضایی با تصرف یا استفاده دیگر صورت گیرد که دود، بو و یا سروصدای ناشی از آن مزاحم آسایش و آرامش در ساختمان و اطراف نشود.

۳- تعداد الزامی محل توقف خودرو در تصرف‌های مختلف، در ضوابط طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری تعیین می‌شود.

۴- هرگونه تعمیر و یا تعویض قطعات اصلی خودرو در محل توقفگاه ممنوع است.

۲۲- براساس مقررات ملی ساختمان، رعایت کدام یک از شرایط زیر برای فضای ورودی واحد مسکونی الزامی نیست؟

۱- قرارگیری انباری و سرویس بهداشتی در محل فضای ورودی

۲- در نظر گرفتن قسمتی برای کفش‌کنی و ویترین لباس در محل فضای ورودی

۳- دسترسی به اتاق‌ها و سایر فضاها به جز انبار داخلی واحد باید پس از عبور از قسمت ورودی واحد مسکونی صورت گیرد.

۴- محدود کردن دید بیگانه از در ورودی به فضاهای داخلی تصرف

۲۳- در پیوست مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (ضوابط حفاظتی - انتظامی ساختمان) کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

۱- استفاده از سیستم مه‌ساز ضد سرقت هوشمند در تصرف پلافرشی اجباری است.

۲- سیم‌کشی‌های مربوط به کنتور برق در داخل ساختمان باید به صورت توکار اجرا شود.

۳- نصب دوربین مدار بسته در داخل کابین آسانسورهای عمومی الزامی است و در سایر موارد توصیه می‌گردد.

۴- پیش‌بینی و نصب دستگاه برق اضطراری متناسب با تجهیزات الکترونیک به کار رفته در بناهای ذکر شده در این پیوست، الزامی است.

۲۴- آیا ترکیبات شیمیایی سایر مصالح، معمولاً تأثیر نامطلوب بر مشخصات بلوک‌های سفالی دارد؟ و آیا

بلوک‌های سفالی اثر نامطلوب بر خواص سایر مصالح می‌گذارد؟

۱) بلی - خیر

۲) بلی - بلی

۳) خیر - خیر

۴) خیر - بلی

۲۵- کدام یک از شرایط زیر در ساخت بتن خودمترکم شونده صحیح است؟

۱- در تهیه این نوع بتن، استفاده از سیمان‌های پرتلند مجاز است مگر آنکه شرایط محیطی و دوام، محدودیت در انتخاب نوع سیمان را ایجاد کند.

۲- دانه‌بندی پودر سنگ در تهیه این بتن نباید درشت‌تر از دانه‌بندی سیمان پرتلند باشد.

۳- در تهیه این نوع بتن، استفاده از مواد معدنی افزودنی به‌عنوان پُرکننده مجاز نمی‌باشد.

۴- برای تهیه این بتن نباید از سیمان‌های پرتلند استفاده شود.

۲۶- طبق مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان شیشه‌های لایه‌دار سیمی در کدام یک از گزینه‌های زیر کاربرد ندارند؟

۱- برای هشداردهنده شیشه

۲- مقاومت در برابر آتش

۳- مقاومت در برابر ضربه

۴- برای آشکارساز شیشه



www.omrano.ir

www.omrano.ir

www.omrano.ir

www.omrano.ir

۰۹۹۳۲۰۷۴۷۶۳

عمرانو

عمرانو

۰۹۹۳۲۰۷۴۷۶۳

عمرانو

۲۷- مطابق مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان با باربازی مولد کوتاه مدت در هنگام طراحی، چه مدت پس از اتمام یا توقف عملیات گودبرداری در نظر گرفته می شود؟

- (۱) شش ماه
- (۲) کمتر از شش ماه
- (۳) یکسال
- (۴) کمتر از یکسال

۰۹۹۳۲۰۷۴۷۶۳

۲۸- مطابق مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان مسئولیت تهیه برنامه پایش به عهده کیست؟

- (۱) مجری
- (۲) ناظر پروژه
- (۳) پیمانکار پایش
- (۴) طراح گودبرداری

۲۹- ساختمانی منفرد با سطح اشغال 1230 مترمربع با اهمیت متوسط در دست طراحی است. مطابق مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان حداقل چقدر گدازه به منظور طراحی و محاسبات ژئوتکنیکی زمین مورد نیاز است؟

- (۱) 5
- (۲) 3
- (۳) 6
- (۴) 4

۳۰- چنانچه در یک ساختمان بتابی مسلح، برای ستون‌ها از میلگردهای طولی به قطر 20 mm استفاده شده باشد و فاصله آزاد بین میلگردهای طولی کمتر از 15 سانتی متر باشد در صورت انتخاب حداقل قطر میلگرد برای تنگ‌ها، حداکثر فاصله قائم آنها از هم چه مقدار می تواند باشد؟

- (۱) 320 mm
- (۲) 318 mm
- (۳) 288 mm
- (۴) 350 mm

۳۱- کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص دیوارهای بتابی مسلح و غیرمسلح سازه‌ای صحیح می باشد؟

- (۱) ضخامت اسمی دیوار سازه‌ای غیرمسلح نباید از 150 میلی متر کمتر باشد.
- (۲) حداقل ضخامت اسمی دیوار باربر بتابی مسلح با واحد اجر سوراخ دار 150 میلی متر می باشد.
- (۳) ضخامت اسمی دیوار سازه‌ای غیرمسلح می تواند از 200 میلی متر کمتر باشد.
- (۴) اجرای دیوار باربر بتابی مسلح با واحد اجر سوراخ دار و ضخامت اسمی 100 میلی متر تحت شرایطی مجاز است.

۳۲- کدام یک از مشخصات زیر در خصوص تهیه و استفاده از ملات‌های بتابی صحیح می باشد؟

- (۱) حداکثر میزان سیمان در ملات نباید بیش از 200 کیلوگرم در هر مترمکعب ملات می باشد.
- (۲) ملات ماسه سیمان در ساخت دیوار آجری و بلوک سیمانی استفاده می شود که متشکل از ماسه و سیمان با عیار حداقل 200 کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات می باشد.
- (۳) برای زودگیر کردن ملات ماسه سیمان، افزودن کمی گچ به آن مجاز می باشد.
- (۴) از ملات گچ و خاک به علت زودگیر بودن برای اجرای سقف‌های تاق ضربی و جان پناه بام و

insta: @azmoonono.ir

۳۳- در اتصالات پیش تنیده فولادی با پیچ و مهره آیا جرحاندن اضافی مهره مجاز است؟

- (۱) حداکثر به میزان  $\frac{1}{5}$  دور مجاز است.
- (۲) بلی، از این روش برای ایجاد پیش تنیدگی در پیچ‌ها استفاده می شود.
- (۳) مجاز نیست.
- (۴) حداکثر به میزان  $\frac{1}{3}$  دور مجاز است.

www.omrano.ir



۳۴- طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در دال و دیوارهای مجوف، ضخامت بتن بین حفره‌ها و همچنین ضخامت بتن بین هر حفره و نزدیکترین سطح بتن رویه چه محدودیت‌هایی دارد؟

- ۱) نباید از بیشترین مقدار یک سوم ضخامت دال یا دیوار و یا 45 میلی‌متر کمتر باشد.
- ۲) نباید از بیشترین مقدار یک پنجم ضخامت دال یا دیوار و یا 25 میلی‌متر کمتر باشد.
- ۳) نباید از بیشترین مقدار یک سوم ضخامت دال یا دیوار و یا 25 میلی‌متر کمتر باشد.
- ۴) نباید از بیشترین مقدار یک پنجم ضخامت دال یا دیوار و یا 45 میلی‌متر کمتر باشد.

۳۵- مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان آیا در دورپیچ‌ها با کاربری برش و پیچش می‌توان از

آرماتورهای ساده استفاده کرد؟

۱) بلی، به شرط حداکثر مقدار تنش تسلیم 420 مگاپاسکال


insta: @azmoonno.ir

۲) خیر

۳) در کاربری برش مجاز ولی در کاربری پیچش مجاز نمی‌باشد.

۴) در کاربری برش مجاز نیست ولی در کاربری پیچش مجاز می‌باشد.

۳۶- کدام یک از پیکربندی‌های همگرادر قاب‌های زیر مجاز هستند؟

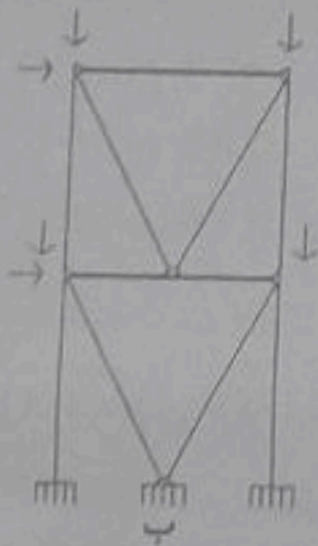

۱) الف

۲) ب

۳) الف و ب

۴) هیچکدام

www.omrano.ir

۳۷- در یک پروژه ساختمانی صنعتی سازی غیرانبوه کوچک از سه نوع سازه با مساحت‌های زیر استفاده

نوع سازه	مساحت ساخته شده (مترمربع)
اسکلت فلزی	400
اسکلت بتنی	600
سازه پیش‌ساخته	200

شده است:

مطلوبست محاسبه تقریبی (نزدیکترین) امتیاز بخش سازه بر مبنای مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان.

۰.35 (۴)

insta: @azmoonno.ir

1.15 (۱)

۳۸- مطابق مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان، مرجع تعیین صلاحیت شخص تعیین‌کننده درجه

صنعتی سازی ساختمان، در هر مرحله کدام است؟

۱) وزارت راه و شهرسازی

۲) سازمان نظام مهندسی ساختمان مربوطه

۳) مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

۴) سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور)



۳۹- مطابق مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان حداقل شاخص تکمیلی صنعتی سازی برای درج عبارت "صنعتی سازی درجه یک" در شناسنامه ملی ملک، پروژه ساختمانی صنعتی غیرانبوه متوسط و کوچک، به ترتیب کدام است؟

(۲) 35 و 65

(۱) 30 و 60

(۳) 60 و 65

۴۰- مطابق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان کدام گزینه در خصوص نرده حفاظتی موقت صحیح می باشد؟

(۱) ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله نباید از 85 سانتی متر کمتر باشد.

(۲) ارتفاع نرده حفاظتی موقت برای سطوح شیبدار نباید از 85 سانتی متر بیشتر باشد.

(۳) نرده حفاظتی موقت نباید در ارتفاع کمتر از 150 سانتی متر باشد.

(۴) حداقل ارتفاع نرده حفاظتی از کف سکوی کار نباید از یک متر کمتر و 120 سانتی متر بیشتر باشد.

۴۱- مطابق مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان کدام گزینه نادرست است؟

(۱) در صورتی که اتاق زیر شیروانی یا هر فضای ساختمان به عنوان جزئی از سیستم غیرفعال باشد، می تواند تهویه نداشته باشد.

[www.omrano.ir](http://www.omrano.ir)

(۲) سیستم های خورشیدی دارای سیال واسط مایع باید دارای مخزن انبساط مناسب باشند.

(۳) اجزای سیستم خورشیدی باید در مقابل یخ زدگی سیال واسط حفاظت شوند.

(۴) اجزای سیستم خورشیدی نباید در معرض خلاء قرار گیرند.

۴۲- در یک تعمیرگاه اتوبوس دستگاه گرم کننده با سوخت مایع در ارتفاع نصب شده است، در صورتی که ارتفاع اتوبوس حداکثر 300 سانتی متر باشد، مطابق مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان زیر دستگاه باید دست کم چقدر از کف تعمیرگاه بالاتر باشد؟

(۲) 360 سانتی متر

(۱) 330 سانتی متر

(۴) 380 سانتی متر

(۳) 340 سانتی متر

۴۳- مطابق مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان حداکثر ارتفاع و حداقل عمق هر پله از پله برقی (بر حسب متر) به ترتیب کدام است؟

(۲) 0.20 و 0.35

(۱) 0.22 و 0.36

(۴) 0.24 و 0.38

(۳) 0.25 و 0.40

۴۴- بیمارستانی برای تعداد 500 بیمار و 350 کارکن و 1500 مراجعه کننده در روز طراحی شده است، مطابق مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان حداقل تعداد مورد نیاز توالت، دستشویی، وان/دوش و آبخوری به ترتیب کدام است؟

(۲) 12-34-73-97

(۱) 12-34-75-97

(۴) 15-35-70-95

(۳) 15-35-75-100

[www.omrano.ir](http://www.omrano.ir)



[www.omrano.ir](http://www.omrano.ir)

۴۵- مطابق مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان در یک ساختمان چهار طبقه به ترتیب حداقل ارتفاع (H) برای اتصال شاخه افقی فاضلاب به لوله قائم فاضلاب و حداقل طول (L) برای اتصال شاخه افقی فاضلاب به لوله افقی بعد از زانوی آن، برای لوله به قطر 150 میلی متر (D) کدام است؟



(۱) 75 و 150 سانتی متر

(۲) 75 و 45 سانتی متر

(۳) 150 و 75 سانتی متر

(۴) 75 و 45 سانتی متر

۴۶- مطابق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان نصب و بهره‌برداری کدام وسیله گازسوز در

ساختمان‌های آپارتمانی مسکونی با تعداد واحد متوسط، مجاز است؟

۱) پکیج با محفظه احتراق بسته  
۲) بخاری گازسوز  
۳) پکیج با محفظه احتراق باز  
۴) هیچکدام

۴۷- "تراز معادل" صدای محیطی یک باشگاه ورزشی سرپوشیده از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 شب برابر

65 دسی بل است. مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان "تراز صدای میانگین" آن چند

دسی بل است؟

(۴) 55

(۳) 45

(۲) 65

(۱) 75

۴۸- مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان در خصوص تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی،

حداکثر تراز "نوفه زمینه معادل" در کدام فضا بیشتر است؟

(۱) سالن انتظار مراکز فرهنگی،

(۲) سالن انتظار (لابی) هتل

(۳) اورژانس مراکز بهداشتی درمانی

(۴) سالن اجتماعات ساختمان مسکونی

۴۹- یک دیوار شامل سه لایه با ضخامت و ضریب هدایت حرارتی زیر است:

- 15 سانتی متر بتن با سنگدانه کوره آهن  $\lambda_1 = 1.2 \text{ W/m.k}$ - 10 سانتی متر عایق حرارتی پلیمری  $\lambda_2 = 0.04 \text{ W/m.k}$ - 20 سانتی متر بتن سبک دانه با ماسه سبک  $\lambda_3 = 0.7 \text{ W/m.k}$ 

مقاومت حرارتی کل دیوار مطابق با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان کدام است؟

(۲)  $3.74 \text{ m}^2.\text{k/W}$ (۱)  $1.42 \text{ m}^2.\text{k/W}$ (۴)  $2.91 \text{ m}^2.\text{k/W}$ (۳)  $0.98 \text{ m}^2.\text{k/W}$ 

۵۰- در ساختمان گروه یک با رده انرژی EC++ عایقکاری دیوار مجاور فضای خارج مطابق با مبحث

نوزدهم مقررات ملی ساختمان به چه روشی مجاز است؟

(۲) عایق حرارتی خارجی


(۱) عایق حرارتی همگن

(۴) عایق حرارتی میانی

(۳) عایق حرارتی داخلی



۵۱- ساختمانی دارای زیرزمین در تراز -1.50 متر است، مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ضریب انتقال حرارت خطی در محل اتصال دیوار به کف روی خاک چقدر است؟

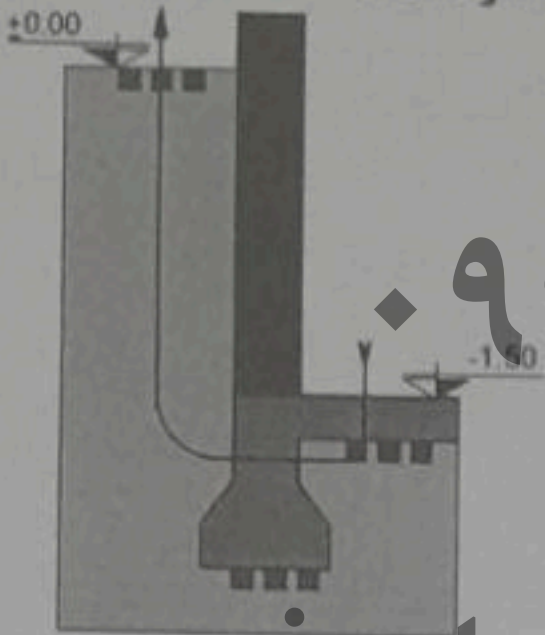

(۱) 0.80 W/m.k

(۲) 2.35 W/m.k

(۳) 2.55 W/m.k

(۴) 0.60 W/m.k

insta: @azmoonno.ir

۵۲- مطابق مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان در خصوص طراحی فضای امن برای ساختمان‌های گروه ۳ کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

(۱) الزامی است.

(۲) موضوعیت ندارد.

(۳) توصیه اکید می‌گردد.

(۴) توصیه نمی‌گردد.

www.omrano.ir

۵۳- مطابق مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص بازرسی قطعات معماری ساختمان مسکونی سه طبقه دارای شش واحد مسکونی، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) ساختمان مسکونی کمتر از هشت واحد نیاز به بازرسی دوره‌ای ندارد.

(۲) هر دو سال یکبار توسط بازرس حقوقی

(۳) هر دو سال یکبار توسط بازرس حقیقی

(۴) سالی یکبار توسط بازرس حقوقی

۵۴- کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص دیوارهایی که وظیفه اصلی آنها جداسازی محوطه از محیط اطراف است صحیح می‌باشد؟

(۱) در نظر گرفتن نیروهای تصادفی بر روی این دیوارها الزامی نیست.

(۲) در طراحی دیوارهای محوطه نیازی به کنترل محاسباتی بارهای در امتداد داخل صفحه نیست.

(۳) در تمامی موارد در نظر گرفتن نیروهای تصادفی بر روی این دیوارها الزامی است.

(۴) این دیوارها صرفاً تحت بارهای خارج از صفحه طراحی نمی‌شوند و باید در امتداد داخل صفحه نیز کنترل محاسباتی شوند.

۵۵- در دیوارهای محوطه، حداقل به چه میزان لازم است شالوده در داخل خاک مدفون باشد؟

(۱) پنج برابر ضخامت پانل بنایی

(۲) 30 سانتی متر

(۳) 40 سانتی متر

(۴) 80 سانتی متر

insta: @azmoonno.ir

۵۶- کدام یک از دیوارهای حائل زیر از نوع انعطاف پذیر می‌باشند؟

(۱) دیوارهای خاک مسلح با تسمه فولادی

(۲) سپرهای فولادی

(۳) دیوارهای حایل توری سنگی (گابیون)

(۴) هر سه گزینه صحیح است.



www.omrano.ir

۵۷- در دیوار خارجی با نمای آجری (شکل زیر) آیا مهار نمای خارجی می تواند در دیوار سفت کاری در تراز میلگرد بستر اتفاق بیافتد؟ اگر بندهای دیوار سفت کاری و بندهای آجر نما در یک تراز نباشند آیا می توان با قلاب نمای خارجی را مهار کرد؟



۹۹۳۲۰۷۴۷۶۳

(۱) خیر - خیر

(۲) بلی - خیر

(۳) بلی - بلی

(۴) خیر - بلی

insta: @azmoonno.ir

۵۸- عوارض حاصل از صدور، تمدید و تجدید پروانه اشتغال به کار در چه محل هایی هزینه می شود؟

(۱) تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

(۲) تدوین مقررات ملی ساختمان

(۳) ترویج مقررات ملی ساختمان

(۴) هیچکدام

www.omrano.ir

۵۹- کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

(۱) تخلف از اجرای مقررات ملی ساختمان مستوجب اجرای جزای قانونی توسط مراجع قضایی است.

(۲) تخلف از اجرای مقررات ملی ساختمان صرفاً تخلف انضباطی است و موجب جزای نقدی نمی شود.

(۳) تخلف از اجرای مقررات ملی ساختمان توسط مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی موجب جزای نقدی نمی شود.

(۴) هیچکدام

۹۹۳۲۰۷۴۷۶۳

۶۰- شروع و خاتمه دوره نظارت ساختمان چگونه است؟

(۱) از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا صدور گواهی پایان کار توسط شهرداری

(۲) از تاریخ عقد قرارداد تا خاتمه قرارداد نظارت

(۳) از تاریخ پروانه ساختمان تا تحویل گزارش اتمام بنا (پایان کار)

(۴) از تاریخ صدور برگ شروع به کار تا صدور گواهی پایان کار

insta: @azmoonno.ir

www.omrano.ir

